【 エ･リアル蛍光灯型両面発光LED照明取扱説明書 】

エ･リアル

この度はL'real製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を正しくお使い頂く為、この説明書をよくお読み下さい。
お読みになった後は、大切に保管し、必要に応じてお役立て下さい。
取付には工事が必要ですので、取付の際は、電気工事資格持った専門電気工事業者にご相談下さい。
御不明な点ございましたら、必ず取付前にお買い上げの販売店･工事店へ御相談下さい。

口金ピンの角度変更方法

サイズの合致した精密プラスドライバーで固定ビス2本を外します。

チューブもしくは口金を90度回転させ、残りの場所2箇所にビスをねじ込み固定します。

POINT!
口金を回転させる際、黒い内部パッキンがチューブ側に残った場合は、慎重に撤去し、口金側に装着して下さい。
口金とは、水平に装着して下さい。ねじれや浮き等があると、水や粉塵等が侵入する原因となりますので、ご注意下さい。
万が一、パッキンが切れた場合や変形しているは、再使用が出来ませんので、購入店にパッキンの依頼をして下さい。

専用電源ALC-60W-42-1R4／LED製品接続図

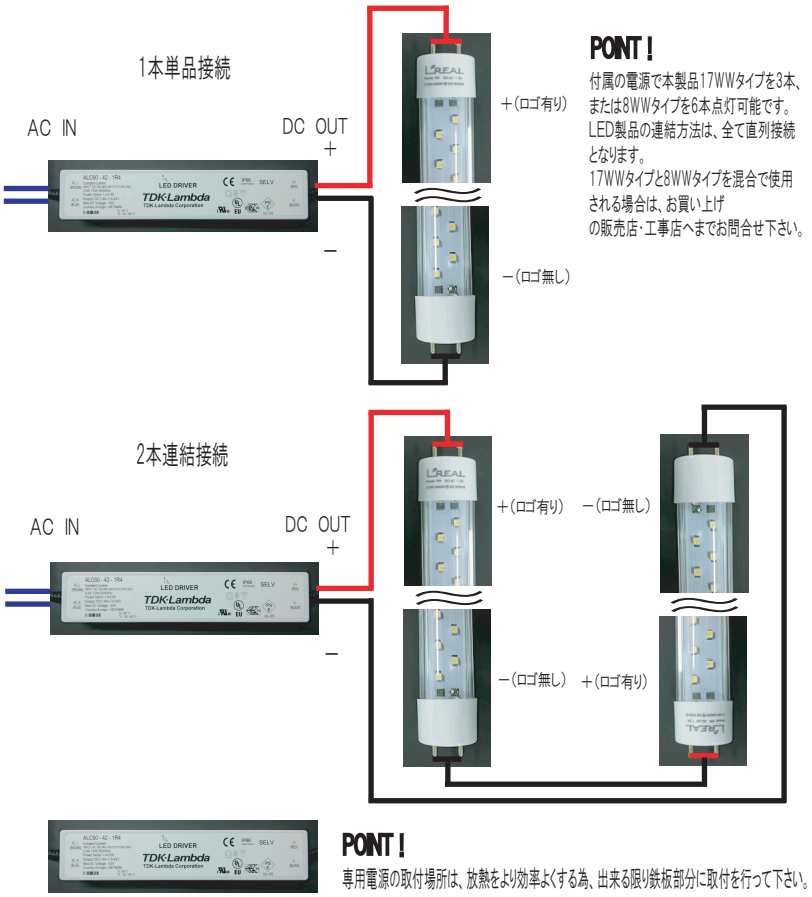

POINT!
付属の電源で本製品17WWタイプを3本、または8WWタイプを6本点灯可能です。
LED製品の連結方法は、全て直列接続となります。
17WWタイプと8WWタイプを混合で使用される場合は、お買い上げの販売店･工事店へまでお問合せ下さい。

POINT!
専用電源の取付場所は、放熱をより効率よくする為、出来る限り鉄板部分に取付を行って下さい。

仕様概要

20W蛍光灯型両面発光LED照明
YRS8WWシリーズ
本体消費電力:DC8W
専用電源入力電圧:90～305V
対応口金:G13(90度回転型)
サイズ:φ26×580mm
本体重量:200g
色温度:5500～6000K(昼光色)
使用温度:-25～60℃

40W蛍光灯型両面発光LED照明
YRS17WWシリーズ
本体消費電力:DC17W
専用電源入力電圧:90～305V
対応口金:G13(90度回転型)
サイズ:φ26×1198mm
本体重量:410g
色温度:5500～6000K(昼光色)
使用温度:-25～60℃

安全に関するご注意

●この製品はLED照明です。
接続は本紙･取扱説明書を遵守するものとし、現状の灯具に安定器が使用されている場合は、必ず取り外して下さい。
故障の原因となります。
●結線に関して。
結線部分は、接触不良や、テーピング等が確実になされているか確認して下さい。
●防水について。
電源はIP66、LED製品はIP54相当品です。それ以上の要求がされる箇所には使用できません。
万全を期す場合は、口金部にコーキングなどで水や粉塵の侵入を防いで下さい。
●口金(両端ピン)部分には、水が入らないように処理を施して下さい。
●本製品は精密機器です。
衝撃を与えないよう慎重にお取扱下さい。また、製品の鋭角部分等で負傷しないよう、手に取られる際は、十分お気をつけ頂き、状況によって手袋をご使用下さい。
●各部ねじ等、緩みがないか確認し、取付を行って下さい。
●電源は弊社指定の専用電源を使用して下さい。他の製品では破損しますのでご注意下さい。

ご使用中に異常が生じたときは、電源を切り、お買い上げの販売店･工事店にご相談下さい。

YRS Trade
株式会社ユアーズ･トレード 〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平5-1-3大岸ビル3F TEL042-520-6401